

Stand: 13.12.2022

Verwendbar für

- Stärkere Beanspruchung
- Mehr Stabilität

Achtung: Das Nachrüsten des Schließbleches ist nur **vor der Montage** des Türfutters möglich!

Lieferumfang


- 1 St. Schließblech Nr. 35
- 2 Toproc-Schrauben HFS 6 x 120
- 2 Fischerdübel S8
- 3 Spezialschrauben M5 x 10
- 1 St. Sicherheitsblech
- 6 Schrauben, Spax 4 x 16
- 2 Schrauben, Spax 3 x 30
- Montageanleitung

Allgemeines


- Die groß dimensionierten Auflageflächen verbessern mehrfach die Festigkeit der Verbindung. Die Verankerungen des Schließblechsystems durch Rahmendübel oder Mauerwerksbefestigungsschrauben mit dem Mauerwerk geben zusätzliche Stabilität.
- Die Befestigungsschrauben für die Mauerverankerung liegen nach der Montage versteckt hinter der Dichtung.

Futter Befestigung

- Die Dichtung aus der Nut entfernen.
- Nach der Demontage des Standard-Schließbleches, an gleicher Position das Schließblech Nr. 35 mit 2 Schrauben, 3 x 30mm, von vorne am Futter befestigen.

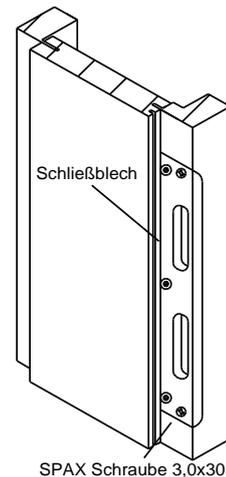

- Mit den drei Spezialschrauben wird das Sicherheitsblech von hinten am Schließblech befestigt.
- Zusätzlich wird das Sicherheitsblech mit 6 Schrauben, 4 x 16mm, von hinten an der Futterplatte befestigt.
- Die Dichtung wieder einziehen.

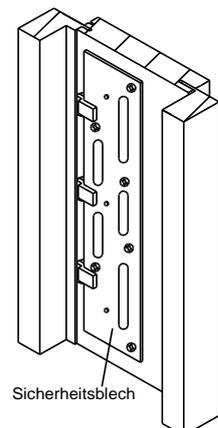

Wandbefestigung

- Zur Futtermontage ist die zugehörige Montageanleitung zu beachten.
- Für mehr Stabilität kann das Futter über und unter dem Schließblech mit der Wand verbunden werden. Hierzu die beigelegten Toproc Schrauben und Dübel verwenden.
- Für die mechanische Befestigung an der Wand ist der entsprechende Abschnitt in der zugehörigen Montageanleitung zu beachten.