



### Warnung

- Um Schäden an Ihrem Fahrzeug und Unfälle zu vermeiden:
- Befolgen Sie die Montageanleitung, um eine korrekte Installation sicherzustellen.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Transport, dass Ihr System korrekt installiert ist und funktioniert.
- Achten Sie insbesondere auf gespannte Gurte, einen festen Stand des Fahrzeugs und einen korrekten Sitz der Kegel.
- Achten Sie auf die Unversehrtheit der Gurte. Beschädigte Gurte müssen vor der Benutzung ausgetauscht werden.
- Beachten Sie eventuelle Gewichtsgrenzen bei der Beladung von Fahrzeugen und die Grenzwerte für Zuladung und Gewichtsverteilung bei Anhängern.
- Achten Sie darauf das System vor Fahrtantritt zu demontieren, da dieses nicht für den Fahrbetrieb konzipiert ist.



### Prävention von Verletzungen

- Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
- Um Verletzungen bei der Installation eines Systems zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug nicht umkippen kann und Sie über ausreichende Beleuchtung verfügen.



### Garantie und Haftung

- Eigenmächtige Änderungen am Produkt sind nicht gestattet und führen zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie die Systeme nur für den vorgesehenen Zweck und wie in der Anleitung beschrieben.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unzulässigen Gebrauch entstanden sind.
- Verwenden Sie nur geprüfte Gurte mit einer minimalen Zugfestigkeit von 250 daN für das System.



### Hinweis


Falls Ihrem AXfix System eine zusätzliche modellspezifische Anleitung beigelegt ist, benutzen Sie diese zusätzlich. Sollte Ihnen die universelle Montageanleitung nicht ausreichen, finden Sie unter [www.axfix.de](http://www.axfix.de) Links zu Videos und weiteren Tipps.

## AXfix Bedienungsanleitung

### Befestigung des AXfix am Fahrzeug:

1. Schieben Sie den AXfix durch die Hohlachse Ihres Fahrzeuges.

2. Halten Sie die eine Seite des AXfix fest und Schrauben Sie den Spannhebel auf das Gewinde, bis die Kegel auf beiden Seiten leicht anliegen




Achten Sie währenddessen auf die Zentrierung der Kegel an der Hohlachse des jeweiligen Rades



Verwenden Sie kein zusätzliches Werkzeug

3. Verschrauben Sie den AXfix handfest mit ausreichendem Kraftaufwand. (So fest es ihnen von Hand möglich ist)

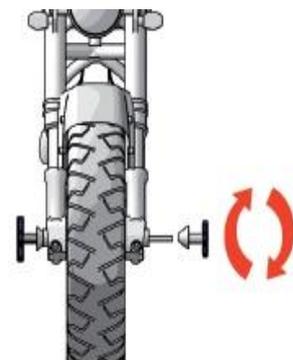

## **Befestigung der Spanngurte am AXfix:**



Benutzen Sie nur geprüfte Gurte wie die im Set beiliegenden

1. Hängen Sie die Spanngurte in dem vorhergesehenen Bereich am AXfix ein.

2. Spannen Sie nun die Gurte im Wechsel




Achten Sie darauf, dass währenddessen das Fahrzeug möglichst gerade stehen bleibt.

3. Überprüfen Sie direkt nach dem Befestigen der Spanngurte und bei längeren Transporten regelmäßig den festen Stand des Fahrzeuges.



Hinweis: Umso vertikaler der Spannwinkel gewählt wird, desto größer ist die Stabilität gegen Kippbewegungen.



## **FAQ's**

### **Sind es verschiedene Adapter bzw. wofür genau werden diese benötigt?**

Der AXfix ist vom Grundsystem für Zweiarmschwinge gemacht; die Adapter dienen der Adaption an z.B. Einarmschwinge und Kardanantriebe. Das bedeutet, dass z.B. das System für die Einarmschwinge mit Adapter durch Weglassen des Adapters an einem Motorrad mit Zweiarmschwinge genutzt werden kann. (z.B. Wechsel von 1299 Panigale auf 959 Panigale). Für die Ducati z.B. gibt es zwei Adapter für die zwei unterschiedlichen Einarmschwinge. Durch den Einsatz der Adapter wird eine größtmögliche Universalität erreicht.

### **Aus welchem Material/ Werkstoff sind die AXfix Transportsysteme gefertigt?**

Das AXfix System besteht aus mehreren Materialien. Die Kegel sind aus gehärtetem und hartverchromtem Stahl. Die Griffe sind aus eloxiertem Aluminium. Die Verbindungsstangen sind aus einem nichtrostenden Spezialstahl, der sehr verwindungssteif, aber nicht bruchanfällig ist. Die genaue Werkstoffbezeichnung ist ein "Betriebsgeheimnis".

### **Kann ich die AXfix während der Fahrt mit dem Motorrad am Fahrzeug belassen?**

Nein, dafür sind die Systeme nicht vorgesehen.

### **Wenn ich ein System mit einer Hohlschraube als Adapter habe, kann ich diese Hohlschraube bedenkenlos während der Motorradfahrt am Fahrzeug belassen?**

Es werden ausschließlich hohlgebohrte Original-Schrauben der jeweiligen Hersteller verwendet. Die Sicherheit des Fahrzeugs wird dadurch nicht beeinträchtigt.

### **Kann ich die Adapter einzeln erwerben?**

Selbstverständlich können alle Adapter einzeln erworben werden.

### **Gibt es eine Tasche, in der ich den AXfix bei Nichtgebrauch verstauen kann?**

Es wird zusätzlich eine Tasche zum AXfix angeboten, passend für ein komplettes Set (AXfix vorne und hinten) plus Platz für einen optionalen Adapter.