

Produktinformation

Saunahaus Hytti 6

Artikel-Nr. 123



Farbe
Naturbelassen

Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Grundfläche | 8,4 m ² |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 219 cm |
| Liegeplätze | 3 |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Bank 3 Tiefe | 52 cm |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 219 cm |
| Spiegelbar | ja |
| Saunadach Bauweise | Bohlen |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Breite Vorraum | 197 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 384 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Dachfläche | 9,92 m ² |
| Material | Nordische Fichte |
| Tür Höhe | 173 cm |
| Innenmaß Tiefe Vorraum | 219 cm |
| Dachtiefe | 240 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Innenmaß Höhe Vorraum | 190 cm |
| Tür Breite | 64 cm |
| Seitenhöhe | 201 cm |
| Außenmaß Breite | 396 cm |
| Dachbreite | 413,5 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 190 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Innenmaß Höhe Sauna | 190 cm |
| Farbe | Naturbelassen |
| Firsthöhe | 217 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Tür Schloss | Magnetverschlusstechnik |
| Umbauter Raum | 18,1 m ³ |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Breite Fenster | 122 cm |
| Höhe Fenster | 42 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 185 cm |
| Außenmaß Tiefe | 231 cm |
| Bedarf Dachbahn | 3 Rollen |




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

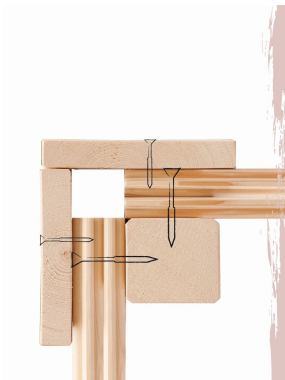

38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände




KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

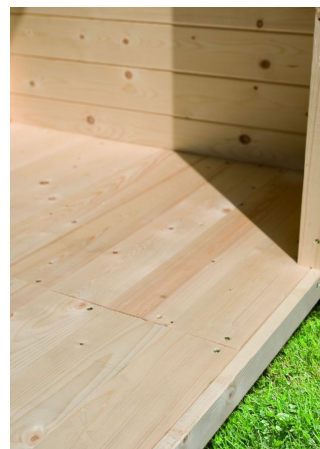

FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

38 MM
Außensaunen Eco

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Inkl. Einflügel Tür mit Rollverschluss
- Lichtaussschlitze aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglasaussenatur
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. kesseldruckimprägnierter Unterleger
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Feder Sitz durch moderne Fräsebank
- Wasserabweisende Profilierung

Keribu


Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

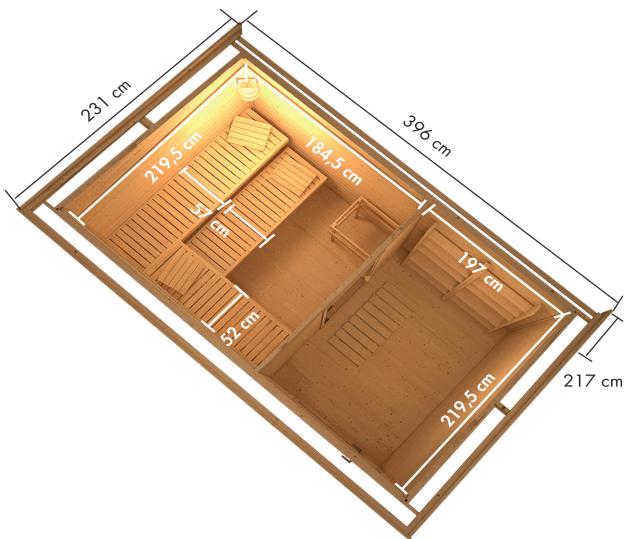

Fundamentplan mit Boden (in mm)

