



PIVOT HOLZ verdeckt liegend


CONTENTS/ INHALT

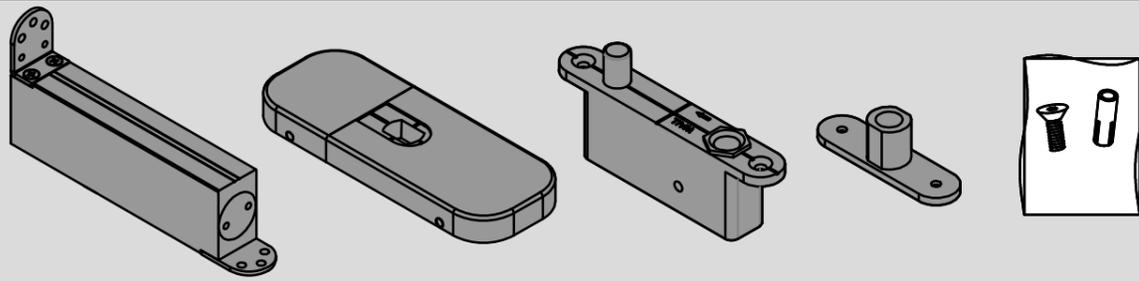






ADJUSTMENT/EINSTELLUNG

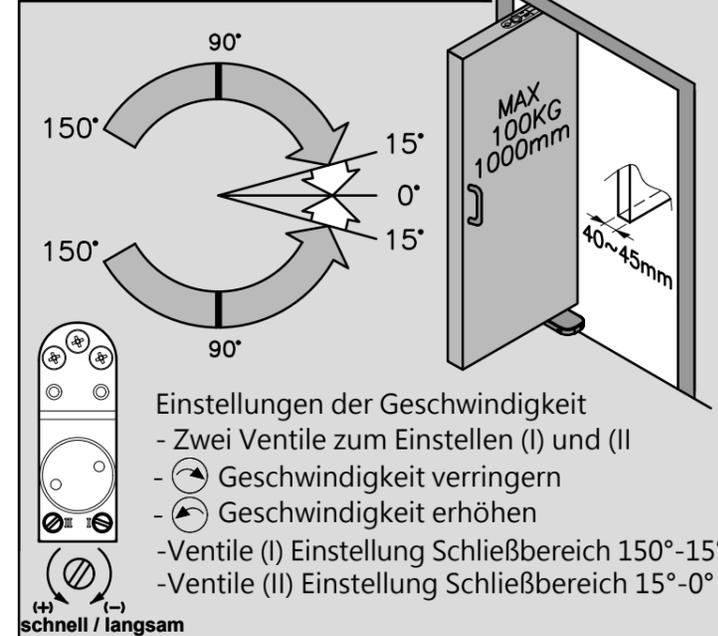

ADJUSTMENT/EINSTELLUNG

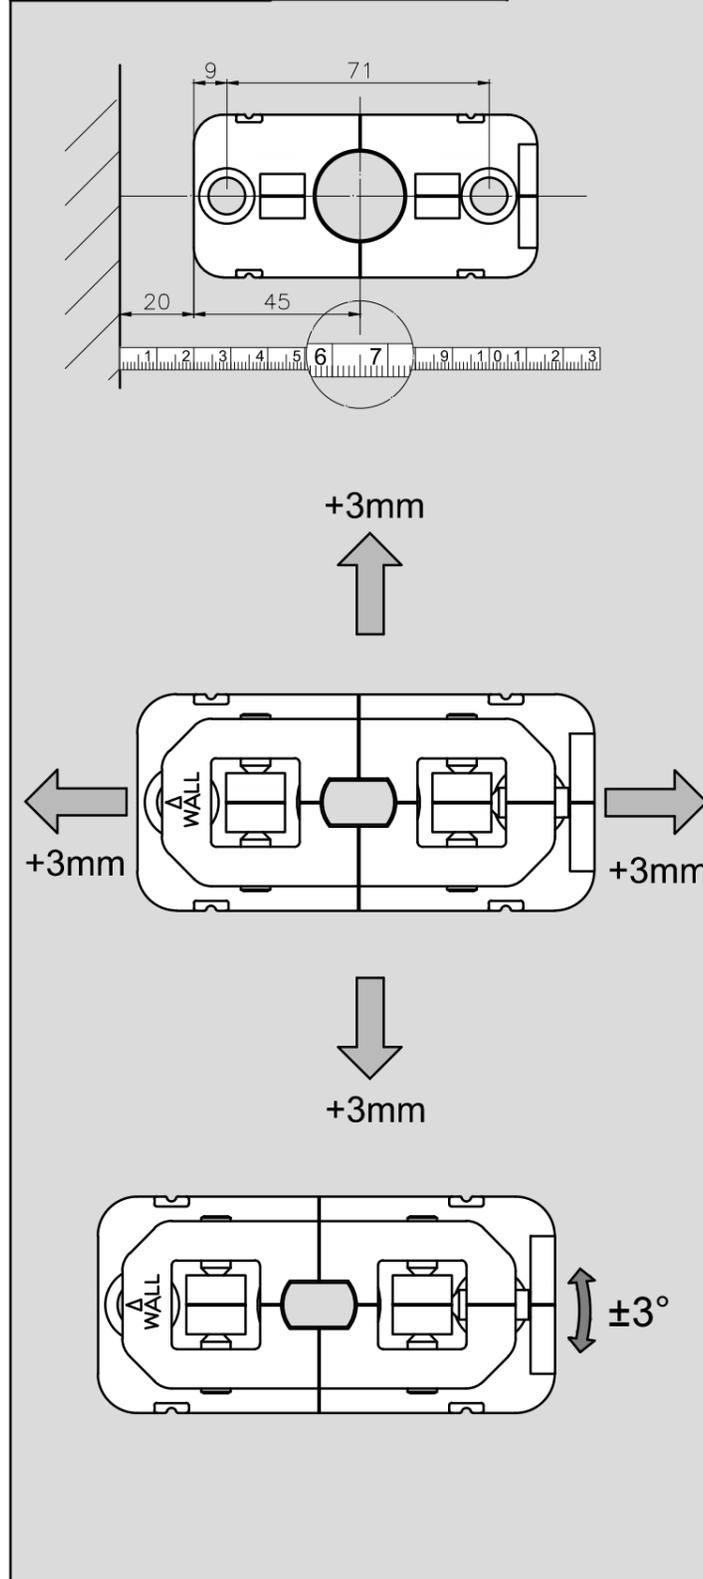

DIMENSION/ MASSE

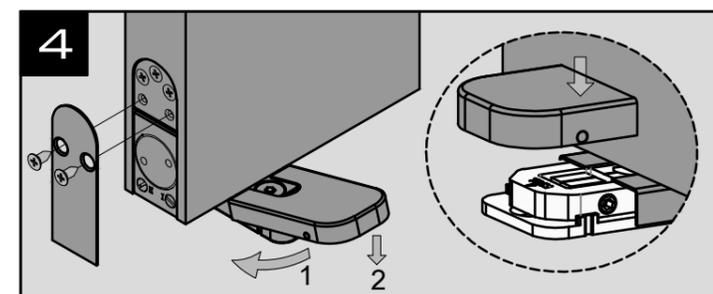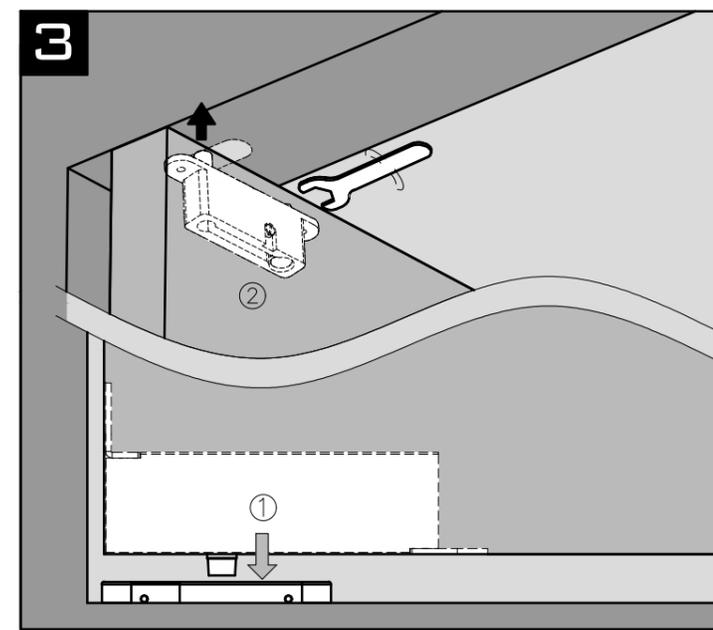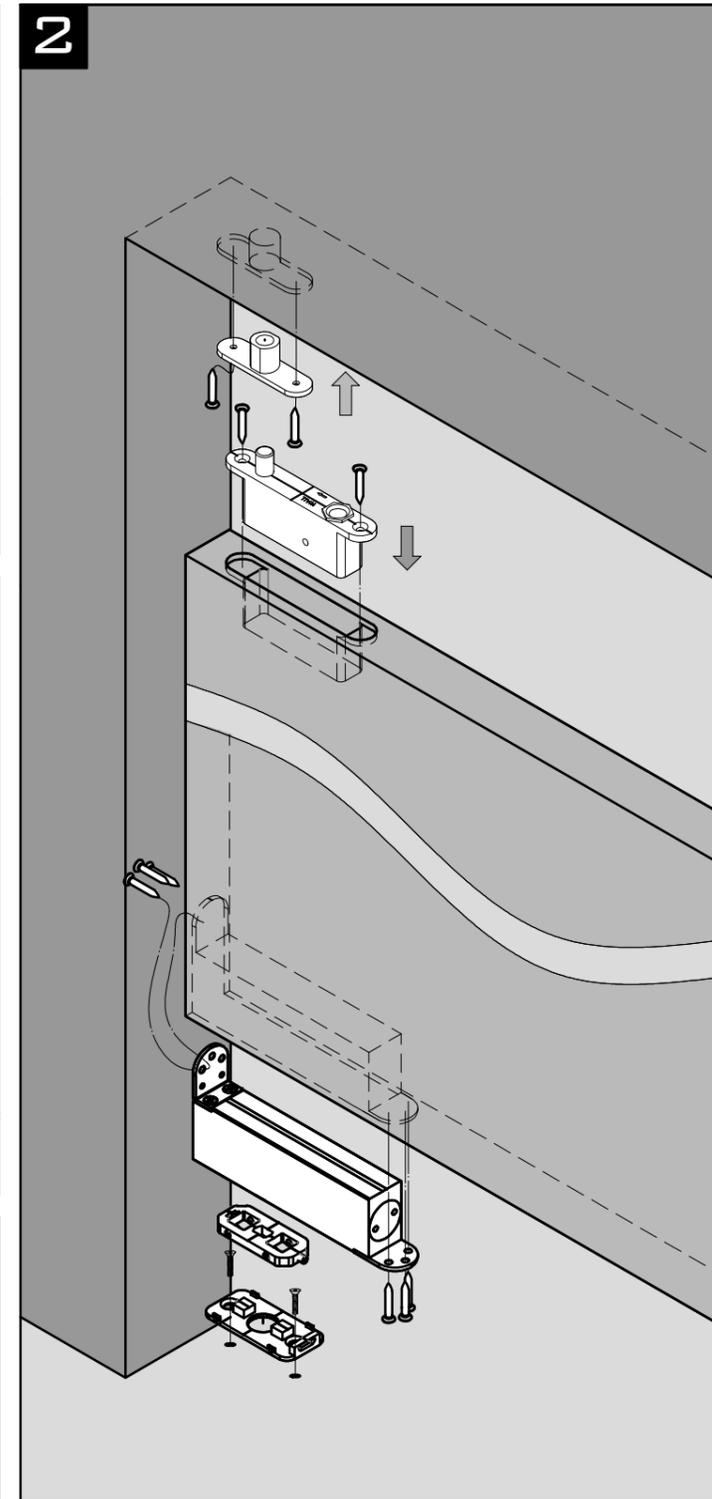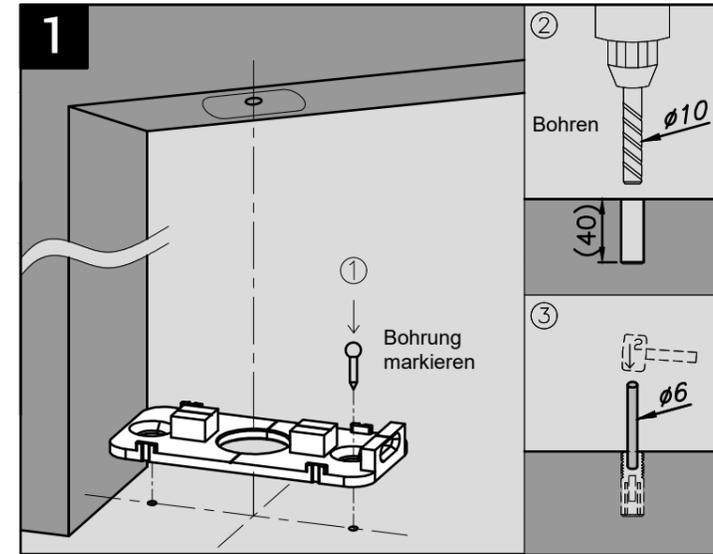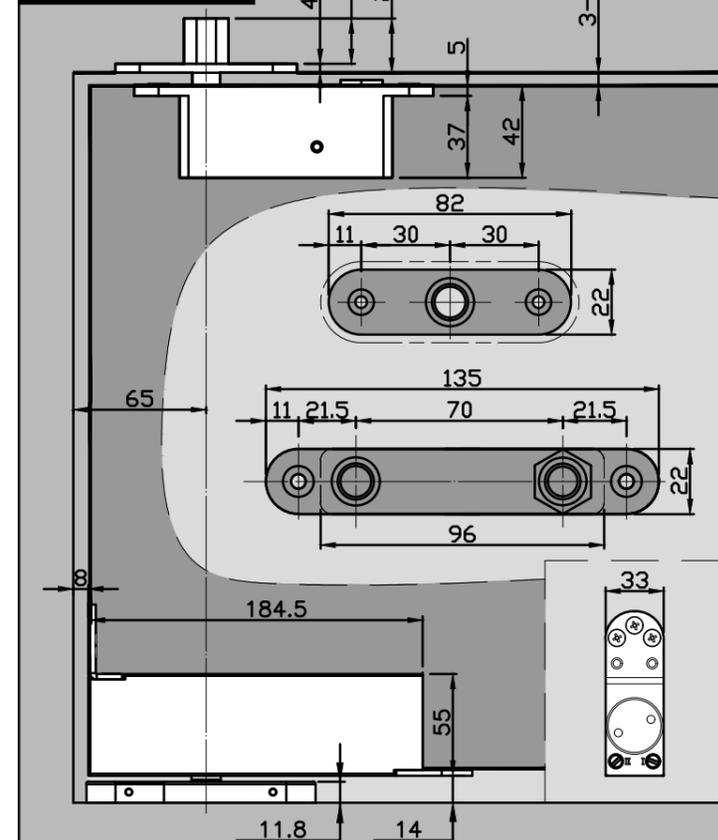

Wichtige Informationen zur Installation :

Bei Verwendung mit Falle & Riegel bitte prüfen :

- Öffnen Sie den Türflügel bis zum maximalen Öffnungswinkel und lassen Sie ihn los. Der Türflügel muss vollständig in den Türrahmen schließen und die Falle überwinden.
- Öffnen Sie den Türflügel und legen Sie den Fallenriegel auf das Schließblech. Lassen Sie den Türflügel los. Der Türschließer muss genügend Kraft haben, um den Türflügel zu verriegeln.

Wartung :

- berprüfen Sie den Türschließer alle drei Monate, um sicherzustellen, dass alle Befestigungen sicher sind, und stellen Sie, falls erforderlich, die Schließ- und Verriegelungsgeschwindigkeit ein und kennzeichnen Sie die Funktion und Leichtgängigkeit der Tür gemäß den Erwartungen der BS EN 1154:1997.
- Tragen Sie ein leichtes Öl auf die Gelenke und die Türscharniere auf