

Produktinformation

Pluto 6 Artikel-Nr. 97908




Anbaudach
3m breit

Farbe Metall
Anthrazit

Farbe
Naturbelassen

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Durchgangsmaß Höhe | 170 cm |
| Dachtyp | Trapezblech |
| Türart | Doppelflügeltür mit Metallrahmen |
| Dachtiefe | 292 cm |
| Seitenhöhe | 205 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 270 cm |
| Dachüberstand vorne | 170 mm |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3100x220x220x33 |
| Material | Nordische Fichte |
| Innenmaß Tiefe | 264 cm |
| Außenmaß Breite | 574 cm |
| Dachüberstand rechte Seite | 180 mm |
| Innenmaß Breite | 264 cm |
| Außenmaß Tiefe | 271 cm |
| Farbe Metall | Anthrazit |
| Dachüberstand hinten | 50 mm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Tür Breite | 72,3 cm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Schneelast | 85 kg/m ² |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Grundfläche | 7 m ² |
| Dacheindeckung | 0,5mm Trapezblech |
| Dachfläche | 16,8 m ² |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2900x1230x450x395 |
| Dachform | Pulldach |
| Dachneigung | 3° |
| Dachüberstand linke Seite | 180 mm |
| Farbe | Naturbelassen |
| Firsthöhe | 219 cm |
| Material | Stahl |
| Umbauter Raum | 15,0 m ³ |
| Tür Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3150x1200x300x175 |
| Sockelmaß Breite | 270 cm |
| Dachbreite | 574,5 cm |

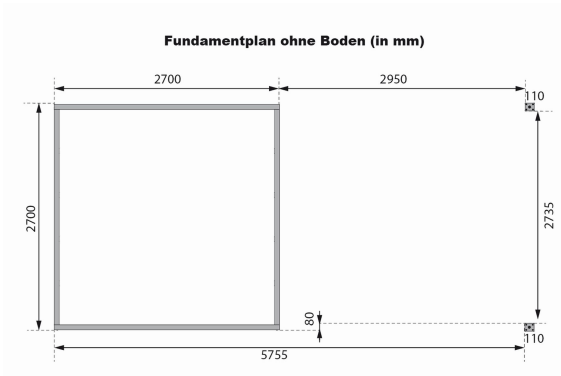

KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppel-Flügelür mit Zylinder-schloss und 3 Schlüs-seln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas
- Trapezblechdach
- Dachleisten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom





28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

