

Laserliner

BBQ-GasCheck




Messgerät zur Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl (5 kg / 11 kg)

Rev.09WZ1



- Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus **Stahl (5 kg / 11 kg)**
- **Optisches Signal** zur Anzeige des Füllstandes
- **AutoShut Off-Funktion**
- Anwendungsgebiete: z.B. beim Grillen, für Heizstrahler oder zum Schweißen von Bitumenbahnen

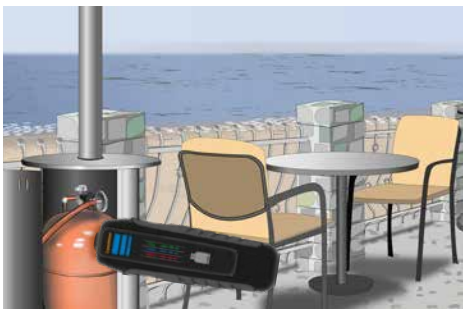

Full

Scan

Empty

TECHNISCHE DATEN

DURCHMESSER STAHLZYLINDER
200 mm...350 mm

ARBEITSBEDINGUNGEN
0°C...40°C, Luftfeuchtigkeit max. 75%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)

LAGERBEDINGUNGEN
-10°C...60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80%rH

STROMVERSORUNG
9V 6LR61 (9-V-BLOCK)

MESSZYKLEN
100.000 Messungen / Batterieladung

ABMESSUNGEN (B x H x T)
146 x 46 x 30 mm

GEWICHT (inkl. Batterie)
99 g



GasCheck
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
110 x 235 x 52 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
BBQ-GasCheck	082.161A	4 021563 696482	5



Laserliner

BBQ-GasCheck




Messgerät zur Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus Stahl (5 kg / 11 kg)

Rev.09WZ1



- Erkennung des Füllstandes in Flüssiggasflaschen (LPG) aus **Stahl (5 kg / 11 kg)**
- **Optisches Signal** zur Anzeige des Füllstandes
- **AutoShut Off-Funktion**
- Anwendungsgebiete: z.B. beim Grillen, für Heizstrahler oder zum Schweißen von Bitumenbahnen

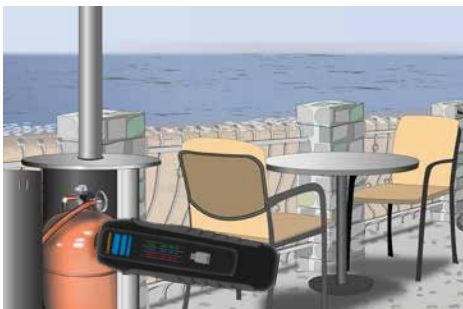

Scan

Full

Empty

TECHNISCHE DATEN

DURCHMESSER STAHLZYLINDER
200 mm...350 mm

ARBEITSBEDINGUNGEN
0°C...40°C, Luftfeuchtigkeit max. 75%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)

LAGERBEDINGUNGEN
-10°C...60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80%rH

STROMVERSORUNG
9V 6LR61 (9-V-BLOCK)

MESSZYKLEN
100.000 Messungen / Batterieladung

ABMESSUNGEN (B x H x T)
146 x 46 x 30 mm

GEWICHT (inkl. Batterie)
99 g



GasCheck
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
110 x 235 x 52 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
BBQ-GasCheck	XXX.XXXA	4 021563 XXXXXX	X



€ 00,00

VVP / Stck. / ohne MwSt.