

## Produktinformation

## Fasssauna asymmetrisch 1

Artikel-Nr. 119



### Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	175 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	147,5 cm
Tür Höhe	190,6 cm
Tür Breite	81,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	233 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	147,5 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m <sup>2</sup>
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	233 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Dachfläche	5,3 m <sup>2</sup>
Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe	Naturbelassen
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Bedarf Dachfolie	4 Rollen
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Firsthöhe	249 cm
Umbauter Raum	6,3 m <sup>3</sup>
Dachtiefe	175 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm



### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierete Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

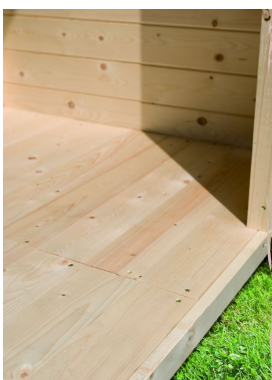

### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern





**38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM**



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



**KLARGLAS GANZGLASTÜR**

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

