

Produktinformation

Fasssauna Quadro 1

Artikel-Nr. 115



Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	175 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	147,5 cm
Tür Höhe	190,6 cm
Tür Breite	81,5 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	147,5 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Umbauter Raum	5,3 m ³
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Firsthöhe	205 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Dachfläche	4,71 m ²
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Farbe	Naturbelassen
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Bedarf Dachfolie	4 Rollen
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Dachtiefe	175 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

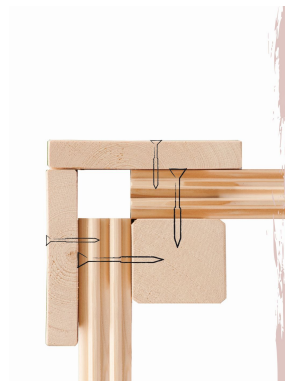

38 MM STECKSCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände






KDI-UNTERLEGER

- 01* Aus nordischen Kiefernholzern
- 02* Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03* Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04* 40 x 60 mm Bodenbalken





FUSSBODEN

- 01* Aus hochwertigem Massivholz
- 02* Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03* Bauweise mit Nut- und Federbrettern




38 MM

Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Stehhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Wartungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Besonders dichtes Doppelnut- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

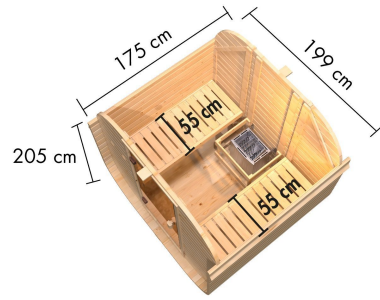

9 KW OFEN INTEGRIERT

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Feualuminierter Innenmantel
- 03 Inkl. integrierter Steuerung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine