

Für alle gängigen
Lichtschartgrößen
bis 115 x 60 cm
oder 140 x 75 cm




Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschart

ACO Laub- und Insektenschutz



ACO Laub- und Insektenschutz

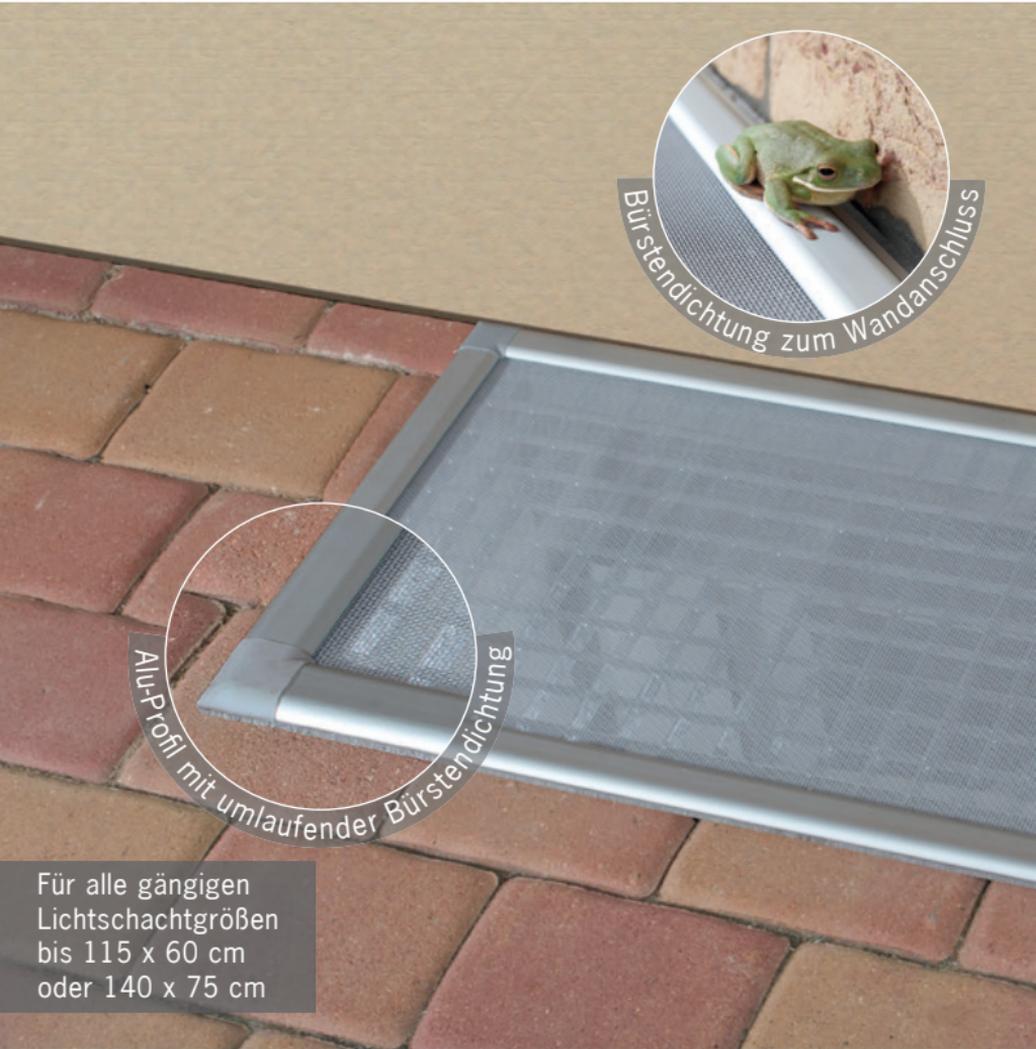

Bürstendichtung zum Wandanschluss

Alu-Profil mit umlaufender Bürstendichtung

Für alle gängigen Lichtschachtgrößen bis 115 x 60 cm oder 140 x 75 cm

Die Profi-Lösung für Ihren Lichtschacht

Sie ärgern sich schon lange über den Schmutz und das Ungeziefer in Ihrem Lichtschacht?

Der ACO Laub- und Insektenschutz ist die Profi-Lösung für einen sauberen Kellerlichtschacht. Er verhindert das Eindringen von Laub, Ungeziefer und anderen unliebsamen Gästen und sorgt für mehr Sauberkeit in Ihrem Lichtschacht.





Hoher Lichteinfall



Einfache Selbstmontage



Stark belastbares Hightechgewebe

- einfache Selbstmontage
- hoher Lichteinfall
- stark belastbares Hightechgewebe
- stabiles Alu-Profil
- umlaufende Bürstendichtung

Made in Germany

Das Schutzsystem im Detail

Der ACO Laub- und Insekten-
schutz ist in wenigen Schritten
zusammengebaut. Er eignet sich
für sämtliche Standard-Licht-
schächte bis zu einer Größe von
115 x 60 cm oder 140 x 75 cm.
Die anschließende Montage
erfolgt ganz einfach mit wenig
Aufwand – und schon gehören
die Verunreinigungen der Vergan-
genheit an.

Endlich können Sie im Keller wie-
der lüften. Sie vermeiden muffelige
Gerüche und Schimmelbil-
dung. Licht und Luft kommen
ausreichend hinein, Ungeziefer,
Laub und Schmutz bleiben drau-
ßen. Dafür sorgt die umlaufende
Bürstendichtung des ACO Laub-
und Insektenschutzes. Ein
zusätzliches Bürsten-Wandan-
schluss-Profil bildet einen saube-
ren Maueranschluss.

Neben dem edlen Design ist der
ACO Laub- und Insektenschutz
auch extrem belastbar und bietet
eine hohe Trittsicherheit.



4



Die Bürstendichtung bildet einen
sauberen Anschluss zur Wand




Bürstendichtung nach unten für eine
saubere Abdichtung zum Lichtschacht
und klapperfreies Begehen




Extra widerstandsfähiges vinylbeschichtetes Polyestergerüst. Siebenmal stärker als normales Fiberglasgewebe



Leichte Montage in wenigen Schritten

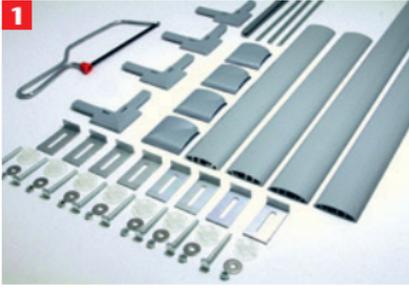


Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß der Abbildung

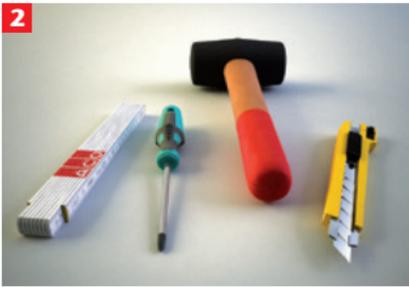

Das abgebildete Werkzeug sollten Sie sich bereit legen



Ermitteln Sie die Breite des Gitterrostes (X-Maß). Ermitteln Sie die Tiefe des Gitterrostes und addieren Sie den Abstand zur Wand (Y-Maß). Anschließend können Sie die vier Profilstücke zusägen und den Rahmen zusammenstecken

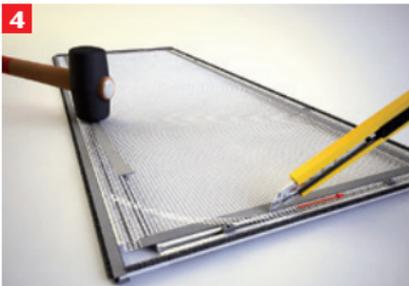

Führen Sie das Wandanschlussprofil in die vorgesehene Nut. Stecken Sie die umlaufenden Bürstendichtungen in die vorgesehene Nut. Richten Sie das Gewebe auf der Abdeckung aus. Fixieren Sie das Gewebe mittels des Einschlagkeder. Schneiden Sie das Gewebe rund um den Keder ab



Befestigen Sie die Abdeckung am Gitterrost. Zum Abschluss montieren Sie den Rost wie im Ursprungszustand an Ihrem Kellerschacht.

Fertig ist Ihr ACO Laub- und Insekten-schutz



inklusive



Das ACO Produktsortiment für Haus und Garten

Infrastruktur für Haus und Garten

- Entwässerungsrinnen und Hofabläufe
- Fassadenrinnen
- Rasenwaben
- Schuhabstreifer
- Kiesstabilisierung
- Linienversickerung
- Dränage

Systemlösungen für Haus und Keller

- Wärmegedämmte Leibungsfenster
- Nebenraumfenster
- Lichtschächte
- Montageplatten für Lichtschächte
- Duschrinnen/Bodenabläufe
- Rückstauverschlüsse
- Schachtabdeckungen
- Hebeanlagen



Weitere Informationen
zum ACO Lichtschacht

www.aco.com