

EINSTECKSCHLOSS FÜR TORE

Set für DIN rechts und DIN links anschlagende Tore




Allgemeine Hinweise zur Montage




Abbildung zeigt Anschlagrichtung DIN rechts

So justieren Sie Anschlagwinkel und Schließblech auf dem Torpfosten.

Durch Verschieben des Schließblechs kann das Tor optimal eingestellt werden.




Schematische Aufsicht




Das Schloss ist für rechts und links anschlagende Tore verwendbar (DIN rechts oder DIN links).

Dazu müssen Sie je nach Werkseinstellung die Falle im Schloss um 180° drehen:



Den Riegel (A) nach oben schieben. Die Falle (B) springt mit einem „Klick“ heraus.



Die Falle um 180° drehen und in das Schloss zurückschieben. Die Falle rastet hörbar wieder ein.

Weiteres Zubehör für die Tore



Nicht vergessen! Tordrücker sind separat erhältlich!

Wählen Sie Ihren Tordrücker nach Ihrem Geschmack:

Art. 0839 Drückergarnitur
Aluminium, weiß

Art. 4229 Drückergarnitur
edelstahlähnlich beschichtet

Art. 1251 Drückergarnitur
edelstahlähnlich beschichtet

Ebenso separat wählen Sie bitte für das Einsteckschloss einen passenden, im Fachhandel erhältlichen **Profilzylinder**.


Vertrieb: Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstraße 80 · 44147 Dortmund

Stand: Juni 2016, Version H

Technische Änderungen zur Produkt-Verbesserung vorbehalten. Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.traumgarten.de



Paketinhalt und Material-Hinweis

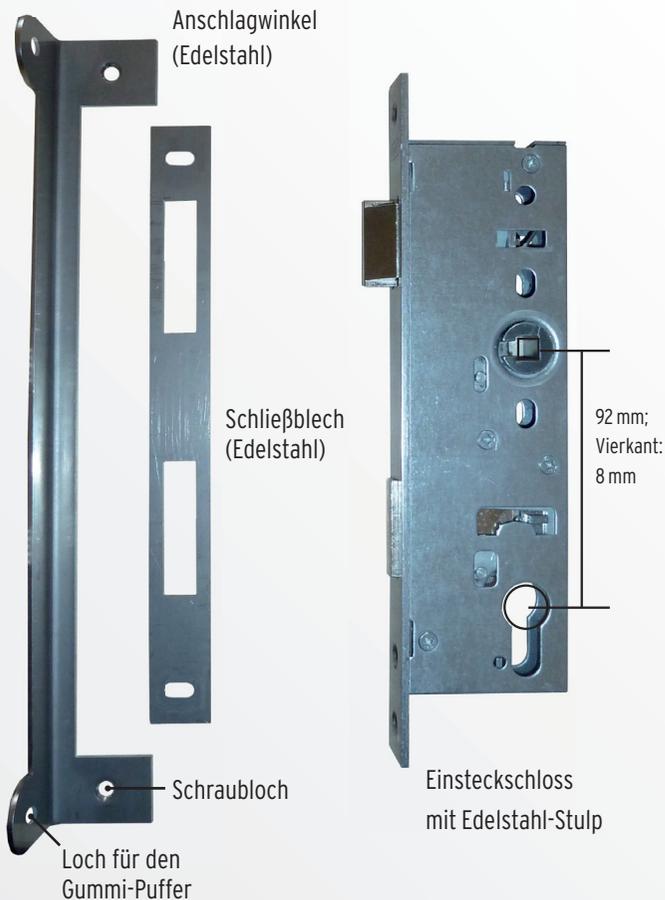

Ihr Paket beinhaltet alle zur Montage benötigten Schrauben.

Je nach Pfosten- und Torrahmenmaterial - Holz oder Metall - werden manche der beiliegenden Schrauben nicht benötigt.

Material-Hinweis: Durch die natürliche Materialausdehnung des Metalls oder durch das klimatisch- und werkstoffbedingte Quellen und Schwinden des Holzes kann es vorkommen, dass die Tore je nach Witterung und Kälte oder Wärme mehrmals nachjustiert werden müssen. Die Materialausdehnung ist ein natürlicher Prozess, der sich nicht vermeiden lässt.

Montage: Metallrahmen und Metallpfosten

Ihr Paket beinhaltet zur Montage diese benötigten Schrauben:


- A. 2 x** Bohrschraube Senkkopf, verzinkt 4,2 x 25 mm zur Befestigung des Schlosses im Tor
- B. 4 x** Bohrschraube Linsenflachkopf, verzinkt 4,8 x 32 mm zur Befestigung von Anschlagwinkel / Schließblech

Wichtig: Bei den Bohrschrauben wurden bewusst verzinkte Schrauben und keine Schrauben aus Edelstahl gewählt! Beim Eindrehen der Edelstahlschrauben brechen die Köpfe schneller ab als die von verzinkten Schrauben! Achten Sie bitte auf den passgenauen und richtigen Sitz der Schrauben in den Schraubenaufnahmen! Nach Montage tupfen Sie die Schraubenköpfe mit etwas grauer Rostschutzfarbe ab, um Rostansätze zu vermeiden. Tipp: Sämtliche Schrauben mit Bohrspitze können zum besseren Eindrehen auch klein vorgebohrt werden.

So montieren Sie:

1. Schieben Sie den Schlosskasten in den Metallrahmen. Ggf. die Ausfräsung zuvor reinigen. Verschrauben Sie das Schloss mit den zwei verzinkten Bohrschrauben A. am Tor. Montieren Sie Ihre Drückergarnitur!
2. Hängen Sie das Tor ein und richten Sie es aus. Platzieren Sie den Anschlagwinkel. Achten Sie dabei auf dessen richtige Höhe bzw. die Höhe der Drückergarnitur (die TraumGarten Drückergarnituren passen genau „in“ das Anschlagwinkel; siehe Foto auf der Rückseite). Verschrauben Sie den Anschlagwinkel mit den verzinkten Flachkopfschrauben B. am Pfosten und klipsen Sie die zwei Gummi-Puffer ein.
3. Legen Sie das Schließblech an der richtigen Stelle an, markieren Sie die Schraublöcher und verschrauben Sie das Schließblech mit zwei verzinkten Flachkopfschrauben B. auf dem Pfosten.

Tipp: Das Schließblech kann auch mittels Unterlegscheiben oder Abstandshülsen unterfüttert werden, um so etwas mehr Abstand zwischen dem Pfosten und dem Torrahmen zu erhalten.



4. Das Schließblech kann später noch durch die Querslitze feinjustiert werden, sodass das Tor einwandfrei schließt.

oder

Montage: Holztor und Holzpfosten

Ihr Paket beinhaltet zur Montage diese benötigten Schrauben:

- A. 2 x** Spanplattenschraube Senkkopf, Edelstahl 4,0 x 25 mm zur Befestigung des Schlosses im Tor
- B. 4 x** Flachrundkopfschraube, Edelstahl 4,0 x 40 mm zur Befestigung von Anschlagwinkel / Schließblech

Wichtig: Die Köpfe von Edelstahlschrauben brechen schneller ab als die von verzinkten Schrauben! Verschrauben Sie die Schrauben langsam und vorsichtig. Bohren Sie die Verbindungen vor. Tipp: Nach Montage tupfen Sie die Schraubenköpfe mit etwas grauer Rostschutzfarbe ab, um Rostansätze zu vermeiden.

So montieren Sie:

1. Schieben Sie den Schlosskasten in den Rahmen. Ggf. bitte die Ausfräsung zuvor von Holzspänen befreien.
2. Verschrauben Sie das Schloss mit den zwei Spanplattenschrauben A.
3. Hängen Sie das Tor ein und richten Sie es aus. Platzieren Sie den Anschlagwinkel. Achten Sie dabei auf dessen richtige Höhe bzw. die Höhe der Drückergarnitur (die TraumGarten Drückergarnituren passen genau „in“ den Anschlagwinkel; siehe Foto auf der Rückseite). Verschrauben Sie das den Anschlagwinkel mit den Schrauben B. am Pfosten und klipsen Sie die zwei Gummi-Puffer ein.
4. Übertragen Sie nun die genaue Position von Falle und Riegel des Schlosses auf den Pfosten.
5. Legen Sie das Schließblech an und übertragen Sie die beiden eckigen Ausstattungen auf den Pfosten. Bitte wählen Sie:
 - 5 a) das Schließblech wird mittels Unterlegscheiben oder Abstandshülsen unterfüttert.
 - 5 b) das Schließblech soll direkt auf den Pfosten geschraubt werden: Dazu Löcher in den Pfosten bohren, damit später Riegel und Falle des Schlosses dort hineinpassen.
6. Das Schließblech kann später noch durch die Querslitze feinjustiert werden, sodass das Tor einwandfrei schließt.

