


BRÜSTUNG DECKELSCHALUNG 170 X 84 CM, DOUGLASIE, NATUR



Produktbild Brüstung Deckelschlung
170cm

- Brüstung für die Front
- unbehandelt
- inkl. Befestigungsmaterial

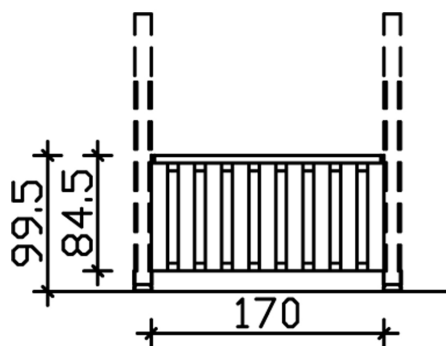

Bemassung



Kundenfoto: Terrassenüberdachung mit Brüstungen und
Seitenwand

BRÜSTUNG DECKELSCHALUNG 170 X 84 CM, DOUGLASIE, NATUR

Datenblatt / Baubeschreibung

EAN-Nummer	4018211209514
Artikelnummer	209514-00
Material	Douglasie
Farbbehandlung	Unbehandelt
Farbe	00 unbehandelt
Breite	170 cm
Höhe	84 cm
Tiefe	13 cm
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	43 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 170 cm x 31 cm 43,0 kg

Die dekorative SKAN HOLZ Brüstung aus Deckelschalung eignet sich für SKAN HOLZ Terrassenüberdachungen aus Douglasie mit einem Pfostenabstand von 170 cm.

Produktmerkmale

- Breite: 170 cm
- Höhe: 84 cm (+beliebiger Abstand zum Boden)
- Stärke Handlauf: 5 x 13 cm
- Stärke Schalung: 2 x 12 cm
- Farblich unbehandelt

Fotogalerie

Eventuell abgebildete Terrassenüberdachungen, Farbbehandlung und Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten. Hier handelt es sich um Kundenfotos, die Ihnen einen Eindruck im eingebauten Zustand vermitteln sollen.

Konstruktion

Die Konstruktion ist aus Douglasie gefertigt. Das rötliche Kernholz der Douglasie ist durch enthaltene Harze und Öle widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Wir verwenden technisch getrocknete Douglasie, welches zum Teil der Länge nach wetterfest durch Keilverzinkung miteinander verbunden wurde. Diese Holzart weist sich durch eine hohe Oberflächenhärte aus. Risse, Äste und Verdrehung spiegeln die Natürlichkeit der eingesetzten Materialien wider.

Wenn Douglasie nicht mit Lasur behandelt wird, bildet sich im Lauf der Zeit eine grau-silbrig glänzende Patina. Diese schützt Ihr Bauwerk vor Umwelteinflüssen und Sie vor aufwändiger Holzpflege.

Farbliche Behandlung

Die Holzteile dieses Bausatzes sind farblich unbehandelt. Werden Bausätze aus Douglasie ohne chemischen Holzschutz aufgebaut, muss bis auf regelmässiges Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden.

Soll jedoch die natürliche Holztextur dauerhaft erhalten bleiben, ist ein regelmässiger Schutzanstrich erforderlich. Der allseitige Anstrich sollte vor der Montage erfolgen. Verwenden Sie zuerst Holzschutzgrund. Anschliessend, gegen Verfärbung und Schäden durch UV-Licht, je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit hochwertiger Holzschutzlasur oder -farbe. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

