




COLOR-ÖL

Lösemittelfreie Farbgrundierung für professionelle Verarbeiter.

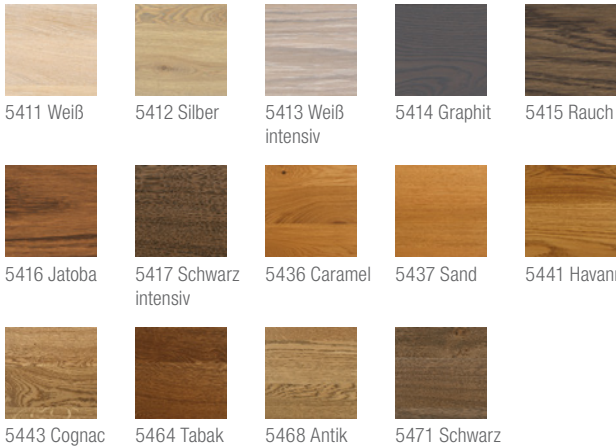

Produktbeschreibung:

Das Osmo Color-Öl ist eine hochwertige, lösemittelfreie Farbgrundierung für den professionellen Parkettverleger, geeignet für alle Holzfußböden (Massivholzdielen, Landhausdielen und Schiffsböden) gemäß DIN 18356. Osmo Color-Öl ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle aufgebaut. Endanstrich mit Osmo Hartwachs-Öl Pure 5125 farblos. Die endbehandelte Oberfläche ist offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Sie ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola-Getränke, Kaffee, Wasser etc. gemäß DIN EN 12720 (früher 68861-1C).

Anwendungsbereiche:

Osmo Color-Öl ist ideal für die farbige Grundierung aller Holzfußböden wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden, sowie Treppen und Möbeloberflächen, bei denen ein Anstrich mit einem lösemittelfreien Produkt benötigt wird.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Paraffine, Titandioxid (Weißpigment), Eisenoxid-Pigmente, bleifreie Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Festkörpergehalt ca. 99 % gem. DIN EN ISO 3251.

EU Grenzwert gemäß EU-Richtlinie (2004/42/ EC) für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,0-1,2 g/cm³
Viskosität: sämig/sahneartig Kinematisch bei 20 °C: 120 - 190s gemäß DIN 53211/4 mm
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 100 °C nach DIN 53213
pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein (max. 10% Holzfeuchte). Alte Lackanstriche entfernen (mit Osmo Abbeizer oder durch Abschleifen). Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Oberfläche nach Bedarf feinkörnig nachschleifen (Körnung P 120-150), Staub sorgfältig entfernen.



Verarbeitung:

Osmo Color-Öl ist gebrauchsfertig. Bitte nicht verdünnen. Vor Gebrauch den Deckel abnehmen und mit einem Rührstab gut aufrühren. Zum Applizieren den Deckel einfach wieder fest auf das Gebinde drücken und durch den ausziehbaren Gießverschluss direkt auf die Oberfläche gießen. Der Auftrag erfolgt mit einem Doppelblattspachtel – oder, ganz praktisch, mit dem Osmo Profi-Spachtel – sehr dünn und gleichmäßig. Anschließend mit einer Ein- oder Mehrscheibenmaschine mit weißem Pad oder Bürstenbesatz egalisieren. Überschüsse müssen entfernt werden. Nach Trocknung erfolgt die Endbehandlung dann mit dem lösemittelfreien Osmo Hartwachs-Öl Pure 5125 farblos oder mit einem anderen farblosen Osmo Hartwachs-Öl.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 24 Stunden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 50-60 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Wenn die Einscheibenmaschine aufgrund von zuviel Material Schlieren hinterläßt, empfehlen wir, das Pad zu wenden oder auszutauschen. Der Bürstenbesatz kann auf einem alten Teppich gereinigt werden. Bei strukturierten oder gefasten Hölzern, Überschüsse in der Fase mit einem Pinsel oder einer Bürste entfernen und zum Egalisieren ausschließlich den Bürstenbesatz verwenden. Wird ein höherer Glanzgrad gewünscht,

nach gründlicher Trocknung Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (-Spray) dünn auftragen und nach Trocknung polieren (weißes Pad). Anmerkung: Für sehr dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer wie Jatoba, Wenge und Merbau ist eine Behandlung mit Osmo Klarwachs vorzuziehen. Pflege und Instandhaltung der endbehandelten Oberfläche: Für die normale Pflege genügt ein Besen oder Staubsauger. Der Boden kann problemlos nebelfeucht gewischt werden (Wasser mit Osmo Wisch-Fix-Zusatz). Hartnäckige Flecken lassen sich leicht mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (-Spray) entfernen. Es reinigt und regeneriert gleichzeitig. Zum Auffrischen des Bodens das Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (-Spray) einfach ganz dünn auf den gereinigten Boden auftragen. Bei eingefärbten Holzfußböden sollte besonderer Wert darauf gelegt werden, dass der farblose Endanstrich aufgefrischt bzw. erneuert wird, bevor ein sichtbarer Pigmentabrieb (Farbänderung der Oberfläche) auftritt. Ist bereits ein Pigmentabrieb sichtbar, muss die Oberfläche zunächst gründlich gereinigt werden und der Farbton mit Osmo Color-Öl partiell angeglichen werden (Wischtechnik).

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.



Farbtöne:

5411 Weiß
5412 Silber
5413 Weiß intensiv
5414 Graphit
5415 Rauch
5416 Jatoba
5417 Schwarz intensiv
5436 Caramel
5437 Sand
5441 Havanna
5443 Cognac
5464 Tabak
5468 Antik
5471 Schwarz

Gebindegrößen:

1,0 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/20