
Montagehinweise und technische Informationen Wasserzapfsäule Premium Installation instructions and technical information Premium water pump



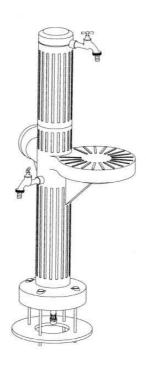

Wasserzapfsäule Premium/ Premium water pump


DORW2147


22.05.2012

Die Wasserzapfsäulen sind für den Einsatz der Gartenbewässerung mittels Schläuchen und Gießkannen vorgesehen.

Es kann gefiltertes Wasser aus Regenwassersammelbehältern, aufbereitetes Grauwasser oder Trinkwasser verwendet werden. Bei Verwendung von Regenwasser oder aufbereitetem Grauwasser müssen die Entnahmestellen entsprechend gekennzeichnet werden (z.B. "kein Trinkwasser")

1. Maße

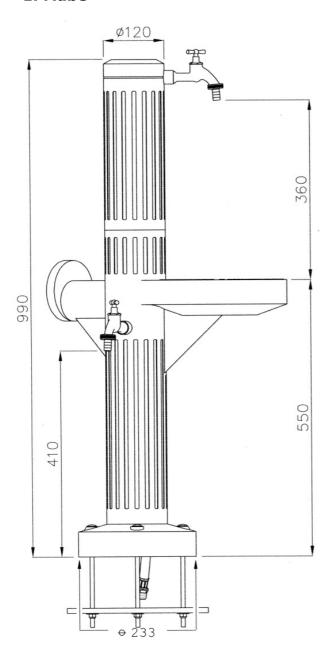



Hinweise zu Betrieb und Wartung


- 1. Die Plattform für die Gießkanne sollte auf Dauer mit nicht mehr als 10 kg belastet werden.
- 2. Die Siebe an den Auslassdüsen der Wasserhähne sollten auf Verstopfungen kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden (abschraubbar).
- 3. Bei Gefahr des Durchfrierens muss das System entleert werden.

2/8


Wasserzapfsäule Premium/ Premium water pump DORW2147 22.05.2012


2. Montage

2.1 Standard-Montage auf der Schachtabdeckung TwinCover

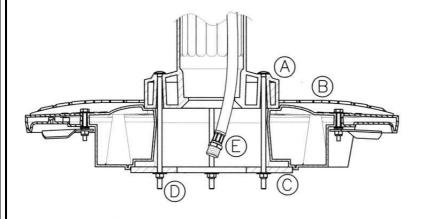

- 1. Der kleine Deckel wird aus dem TwinCover ausgebaut
- 2. Die Zapfsäule (A) wird mittig auf den TwinCover (B) gestellt und in die vorgesehene Richtung gedreht
- 3. Die Bolzen M8x200 (D) werden durchgesteckt. Dabei muss einer der Bolzen durch die Führung im TwinCover für den kleinen Deckel gesteckt werden, siehe Abb. unten

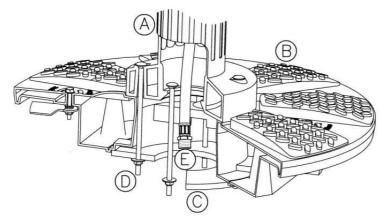




- 4. Der TwinCover wird mit der Zapfsäule abgebaut.
- 5. Die Halteplatte (C) wird auf die herausragenden Bolzenenden gesteckt. Mit den Unterlegscheiben und den Sicherungsmuttern wird die Zapfsäule auf dem TwinCover fixiert. **Achtung!** Nur so fest anziehen, bis sich die Halteplatte leicht wölbt.

Extra: Die Verbindung zur Pumpe über das DN15 (1/2") Außengewinde (E) kann vor Punkt 2 oder nach der Montage auf dem TwinCover erfolgen. Es passen z.B. Schnellkupplungsnippel oder Schlauchtüllen mit Überwurfmutter, wie sie im Lieferumfang der Gartenanlagen Premium enthalten sind.

2.2 andere Montagemöglichkeiten



Durch ihre ebene Unterseite und die Bolzenführungen gibt es viele Möglichkeiten die Zapfsäule anzubringen, z.B. auf einer Gehwegplatte aus Beton (Abb. links), Eingießen in ein Fundament oder Verankern in Verbundstein.

Lieferumfang:

- 1 x Säule inkl. 2 x Wasserhahn anschlussfertig montiert
- 1 x Befestigungsmaterial


REWATEC GmbH Mail 2012


Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler Die Inhalte der technischen Dokumentation sind Bestandteil der Garantiebedingungen Es sind bei Planung und Einbau die einschlägigen Normen und andere Regelwerke sowie die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

The water pumps are designed to be used for garden irrigation in the form of hoses and watering cans.

It can use filtered water from rainwater tanks, recycled grey water and drinking water. When using rainwater or recycled grey water, taps must be labelled accordingly (i.e. "not drinking water").

1. Dimensions

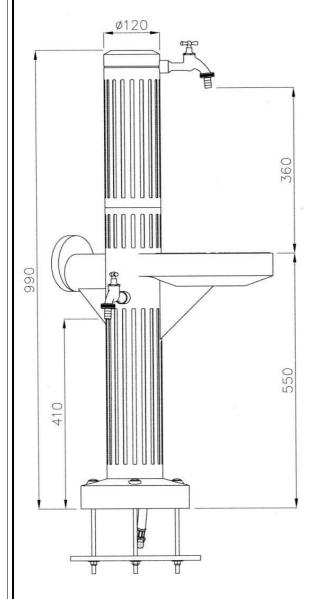




Instructions for operation and maintenance

- 4. The platform for the watering can should not hold more than 10 kg at a time.
- 5. The screens on the spigot outlet nozzles should be checked for blockage and cleaned if necessary (removable).
- 6. The system must be emptied if there is a risk of freezing.


Wasserzapfsäule Premium/ Premium water pump


2. Installation

2.1 Standard installation of the TwinCover manhole cover

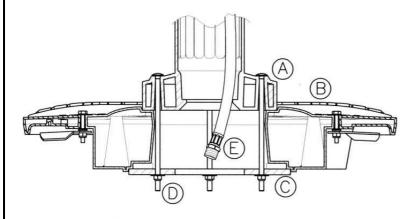

- 1. Remove the small cap from the TwinCover
- 2. Place the pump (A) centrally on the TwinCover (B) and rotate in the intended direction
- 3. Insert the M8x200 bolts (D). One of the bolts must be inserted through the channel for the small cap in the TwinCover as shown below

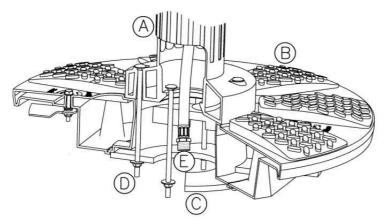




- 4. Remove the TwinCover with the pump.
- 5. Put the retaining plate (C) onto the protruding bolt ends. Fix the pump onto the TwinCover with the flat washers and nuts. **Caution!** Tighten just enough so that the retaining plate curves slightly.

Extra: The pump can be connected via the DN15 (1/2") male threading (E) before or after TwinCover installation point 2, i.e. quick coupling nipple or hose barbs, including a swivel nut, are supplied in the premium garden construction equipment.

2.2 Other installation options



Because of the flat bottom and bolt guides, there are many ways to attach the pump. For example, this may be installed on a concrete flagstone (pictured left), by setting it into a foundation or anchoring it in composite stone.

Equipment:

- 1 x pump including 2x water taps ready for installation
- 1 x fastening material

REWATEC GmbH May 2012

Technical modifications and rights reserved. Not liable for printing errors
The contents of the technical documentation are part of the warranty conditions
Relevant standards and other guidelines as well as accident prevention regulations must be followed during planning and installation.

Notizen/Notes			
Wasserzapfsäule Premium/ Premium water pump	DORW2147	22.05.2012	6/8

,	Notizen/Notes			
,	Nasserzapfsäule Premium/ Premium water pump	DORW2147	22.05.2012	7/8

ı	Notizen/Notes			
١	Nasserzapfsäule Premium/ Premium water pump	DORW2147	22.05.2012	8/8