

SEITENWAND PROFILSCHALUNG 141X200CM, INKL. TÜR, GRÜN IMPRÄGNIERT




Produktbild Seitenwand mit Tür

- Seitenwand aus Profilschalung
- Grün imprägniert
- Inkl. Tür
- inkl. Einbaupfosten mit Pfostenanker



Detailbild: Türriegel

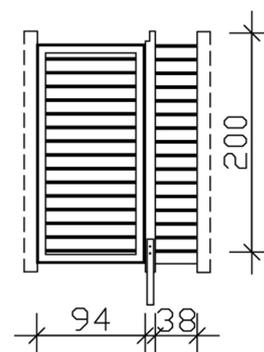

Bemassung

SEITENWAND PROFILSCHALUNG 141X200CM, INKL. TÜR, GRÜN IMPRÄGNIERT

Datenblatt / Baubeschreibung

EAN-Nummer	4018211324163
Artikelnummer	324163
Material	Nadelholz, imprägniert
Farbbehandlung	Grün imprägniert
Farbe	99 imprägniert
Breite	141 cm
Höhe	200 cm
Türart	Einzeltür, geschlossen
Tür Anschlag	variabel
Türschloss	Überfall mit Öse (für Vorhängeschloss vorgesehen)
Durchgangsmaße	94 x 190 cm
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsgewicht gesamt	33 kg
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 240 cm x 25 cm 33,0 kg

Seitenwand mit Tür aus Profilschalung zum Einbau unter einen SKAN HOLZ Carport
Die Profilschalung besteht aus lose gelieferten Profilbrettern in 20 mm Stärke, welche zusammengesteckt und zwischen den Pfosten montiert werden.

Produktmerkmale

- Breite 141 cm
- Höhe 200 cm
- Tür (Durchgangsmass 94 x 190 cm)
- Pfosten inklusive H-Pfostenanker
- Grün imprägniert

Konstruktion

Die Konstruktion ist aus imprägniertem Nadelholz gefertigt. Das nicht technisch getrocknete massive Fichten- bzw. Kiefernholz erhält seine grünliche Farbe durch im Imprägniermittel gelöste Metallsalze. Sie schützen das Holz gegen Pilz- und Insektenbefall, ein UV-Schutz ist jedoch nicht enthalten. Durch die Imprägnierung besitzt das Holz eine höhere Restfeuchte. Durch die anschließende Trocknung kann es zu Harzaustritt, Verdrehung bzw. Bildung von Trocknungsrissen kommen, davon geht kein statischer Nachteil aus. Dies spiegelt die Natürlichkeit der verwendeten Materialien wider.

Farbliche Behandlung

Die Holzteile dieses Bausatzes sind durch eine Imprägnierung auf Wasserbasis vor Pilz- und Insektenbefall geschützt. Der Bausatz kann sofort nach Anlieferung montiert werden. Die Holzoberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden, nachdem der Überschuss an Imprägnierung abgetrocknet ist. Vor dem Anstrich die Oberfläche leicht anschleifen und reinigen. Streichen sie die Oberfläche zweimal mit hochwertiger Holzschutzlasur. Achten sie auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. Rechnen Sie mit Pflegeintervallen von ca. 4-5 Jahren, spätestens aber vor dem Eintreten sichtbarer Schäden. Beachten Sie dazu auch die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.