



Außenmaße	B 417 × T 327 cm	
Sockelmaße	B 400 × T 310 cm	
Innenmaße	B 251 × T 304 cm	B 141 × T 304 cm
Dachstand	B 465 × T 387 cm	
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	49 / 32 / 28 cm	
Seitenhöhe	193 cm	
Firsthöhe	251 cm	
Umbauter Raum	26,8 m³	
Dachfläche	18,4 m²	
Dachneigung	15°	
Türflügel Außenmaße	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm	B 84 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 140 × H 173 cm	B 82,5 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt á Element	B 51,5 × H 32 cm	B 65 × H 32 cm
Fenster Anzahl	-	
Fenster Außenmaße	-	
Fenster Lichtausschnitt	-	
Bedarf Schindeln Pakete	8	
Bedarf Bitumendachbelag Rollen	1 (7,5 m²) + 2 (10 m²)	
Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen	-	
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen	10	
Bedarf Dachrinnenpakete Holz	Set 1 + Set 2	
Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff	Set 2	
Bedarf Terrassendielen Pack	C	
Zulässige Schneelast	85 kg/m²	
Paketmaße	L 420 × B 120 × H 67 cm / 813 kg	

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments


Fundamentplan ohne Boden (in mm)

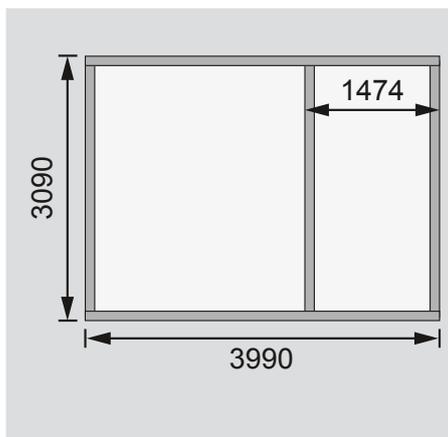

Fundamentplan mit Boden (in mm)

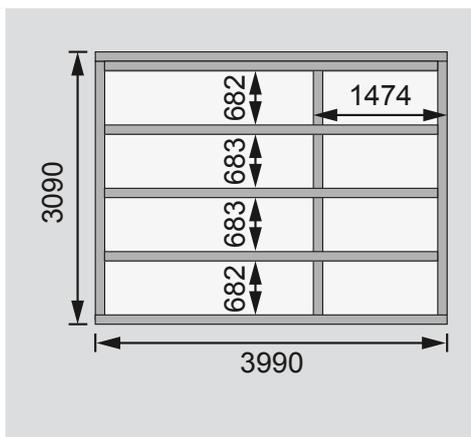

Draufsicht

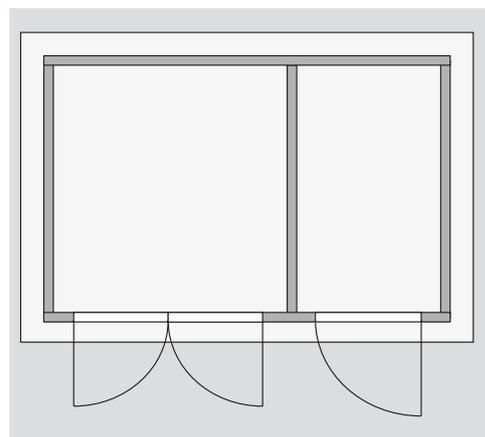

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 28 mm Rundprofil in Doppelnut / -feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung
- Mit eingezogener Mittelwand
- Front ist spiegelbar

Dach

- Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür

- Einflügeltür, vormontiert
 - Doppelflügeltür, vormontiert
 - Buntbarschloss inkl 2 Schlüsseln
 - 3 Lichtausschnitte á Türflügel
 - Kunstglas
 - Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Fußboden**
- Als Zubehör erhältlich
 - Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion**
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert