

Wichtige Informationen zu Ihrem Vordach

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die Vollständigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.

Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses **schnellstmöglich nach**.

Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.

Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von 5 Jahren gemäß unserem Garantieverprechen.

(s. Anlage oder www.skanholz.com)

Bitte behalten Sie für diesen Zeitraum die Positionsliste und den Kaufbeleg, um bei Reklamationen Verwechslungen zu vermeiden. Falls ein Einzelteil Mängel aufweist, **liefern wir dieses schnellstmöglich nach**.

Die Kosten für den Austausch defekter oder bereits eingebaute Teile z. B. durch eine Aufbaufirma können wir nicht erstatten.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können:

- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemäße Verankerung an der Hauswand
- Schäden durch Aufbaufehler
- Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen
- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung
- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen
- natürl. Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen, Farb- oder ähnliche Veränderungen (natürlicher Vorgang; hat keinen Einfluß auf die Statik)

Lagerhinweise vor der Montage:



- Material eben und trocken lagern, da es sich im losen Zustand verziehen kann!
 - Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!
- Holz kann sich im losen Zustand stark verziehen!**

Pflegehinweise:



- Um ihr Vordach optimal zu schützen, empfiehlt es sich das Holz vor der Montage zu streichen, da es in einem unbehandelten Zustand geliefert wird
 - Tragen Sie zuerst eine Grundierung mit Bläueschutz auf und verwenden Sie dann eine offenporige Lasur mit UV- Schutz. Weiter Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater im Handel.
- Bei farblich vorbehandelten Artikeln, bitte die Hinweise auf dem Info-Blatt Farbbehandlung beachten!

Tip Zapfen-/ Zapfenlochverbindungen und Holznägel:


- Bei schwergängigen Zapfen/Zapfenlochverbindungen reiben Sie mit einer handelsüblichen Kerze die Zapfen und die Holznägel ein. Der aufgetragene Wachs wirkt wie ein Schmiermittel.
- Fixieren Sie die Zapfen-/ Zapfenlochverbindungen erst nach vollständigen Ausrichten!

Allgemeine Tips und Hinweise:



- 1 Prüfen Sie bitte vor der Montage die Tragfähigkeit der lastaufnehmenden Hauswand ! Die zusätzliche Last muß sicher vom vorh. tragenden Mauerwerk, den evtl. Fensterstürzen und der Dübel aufgenommen werden.**
- Der Fachhandel berät Sie über die jeweils zugelassenen Dübel zum vorh. Mauerwerk. In der Regel erfolgt die Befestigung mit einem Injektionsanker M12, wobei dies vom jeweiligen Mauerwerk stark abweichen kann und immer fachgerecht geprüft werden muß. Bei Verwendung unserer Wandbefestigungssets ist darauf zu achten, dass die vorhandenen Dübel gemäß der Aufbauanleitung auf die lastaufnehmende Wandpfette verteilt werden. Die verbleibenden Dübel sollten gleichmäßig links und rechts in die Pfosten an der Wand eingebracht werden!**


- 2 Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt.**

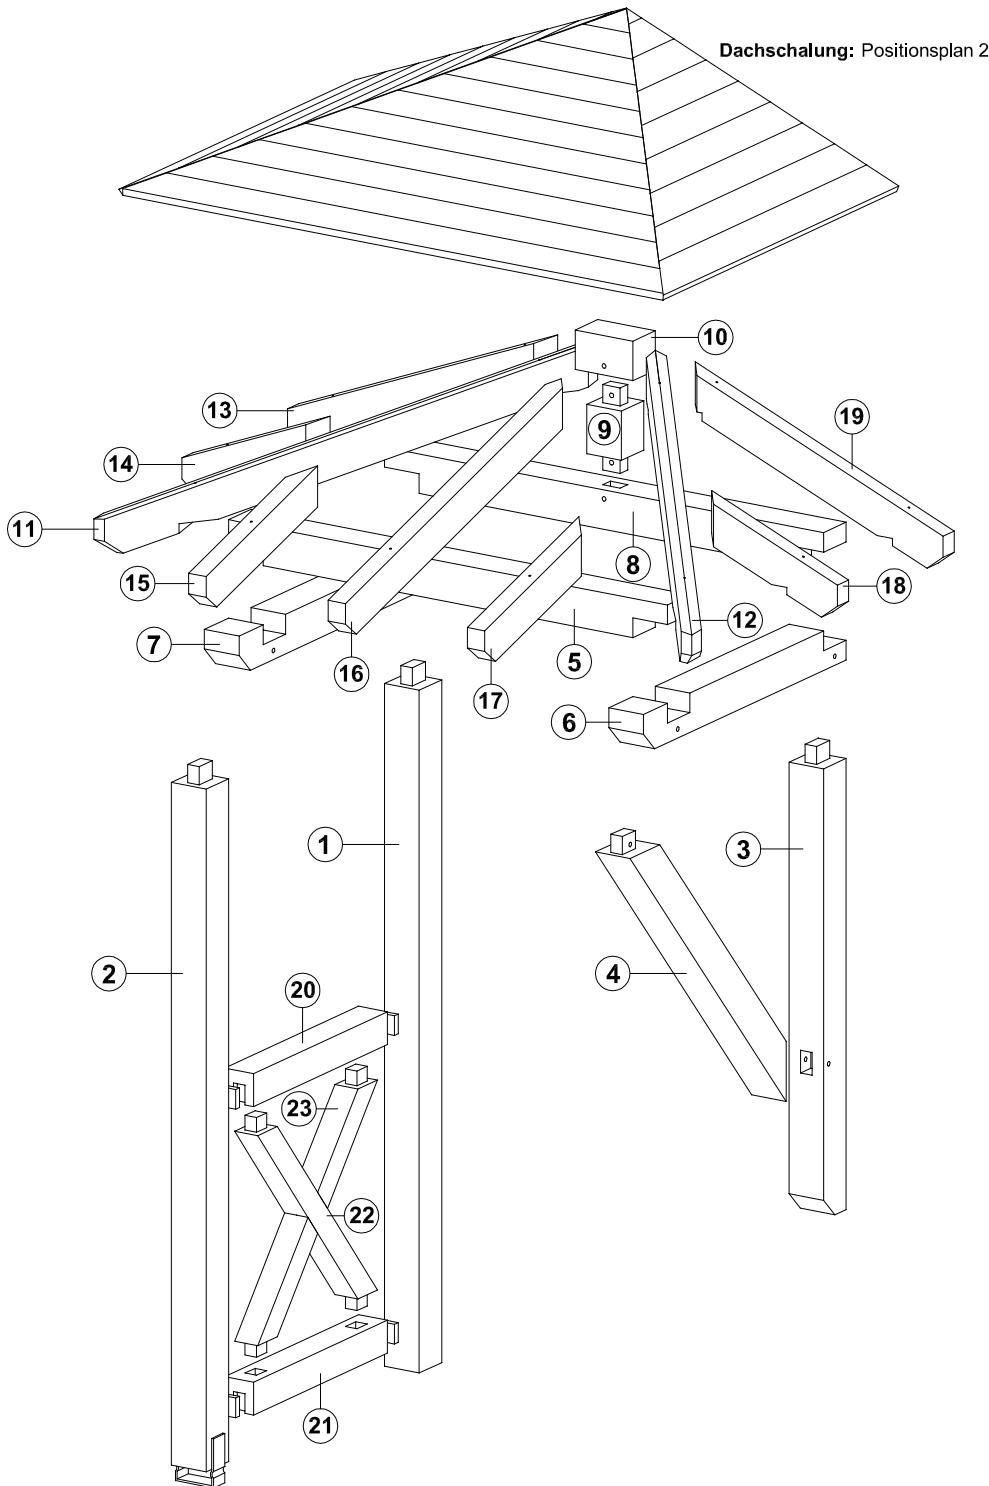

- ① UH12/12
1x Pfosten 213,5cm
- ② UH12/12
1x Pfosten 213,5cm
- ③ UH12/12
1x Pfosten 110,5cm
- ④ UH12/12
1x Kopfband 115,6cm
- ⑤ UH12/12
1x Fußpfette 152,0cm
- ⑥ UH12/12
1x Ausleger 108,4cm
- ⑦ UH12/12
1x Ausleger 108,4cm
- ⑧ UH12/12
1x Fußpfette 152,0cm
- ⑨ UH12/12
1x Stab 26,0cm
- ⑩ UH12/12
1x Riegel 20,0cm
- ⑪ UH6/12
1x Gratsparren 162,0cm
- ⑫ UH6/12
1x Gratsparren 162,0cm
- ⑬ UH6/12
1x Sparren 99,1cm
- ⑭ UH6/12
1x Sparren 48,6cm
- ⑮ UH6/12
1x Sparren 63,9cm
- ⑯ UH6/12
1x Sparren 127,1cm
- ⑰ UH6/12
1x Sparren 63,9cm
- ⑱ UH6/12
1x Sparren 48,6cm
- ⑲ UH6/12
1x Sparren 99,1cm
- ⑳ UH10/10
1x Riegel 71,5cm
- ㉑ UH10/10
1x Riegel 71,5cm
- ㉒ UH8/8
1x Strebe 93,9cm
- ㉓ UH8/8
1x Strebe 93,9cm

Montagematerial:

- 2x C111-3
- 1x C110-014
- 4x L208-070
- 5x A108-16
- 1x 110-M8
- 4x C105-0100
- 7x C370-014
- 14x C105-132
- 8 x C105-0050
- 8 x C105-0080

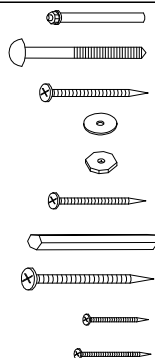




UH2/4-6
für Andreaskreuz



1x C133-120
Aufschraubstütze




Zusätzlich:



3mm
4mm
6mm
9mm



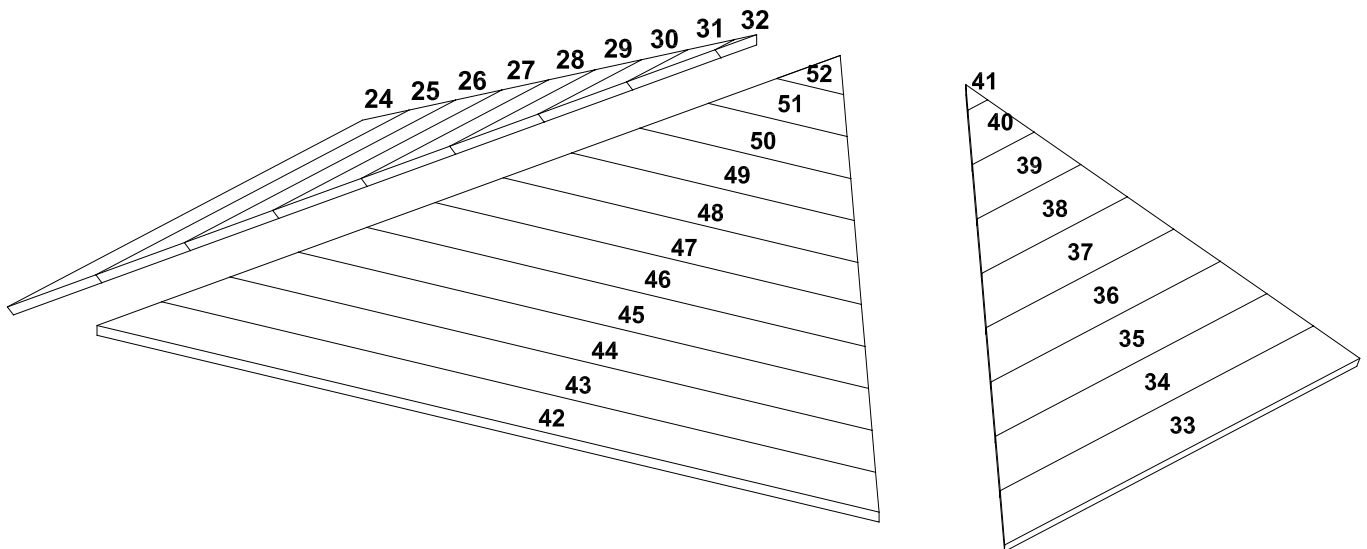

UH2/12

24 Dachschalung 1x 125,0cm
25 Dachschalung 1x 111,1cm
26 Dachschalung 1x 96,3cm
27 Dachschalung 1x 81,4cm
28 Dachschalung 1x 66,5cm
29 Dachschalung 1x 51,6cm
30 Dachschalung 1x 36,7cm
31 Dachschalung 1x 21,9cm
32 Dachschalung 1x 7,0cm

33 Dachschalung 1x 125,0cm
34 Dachschalung 1x 111,1cm
35 Dachschalung 1x 96,3cm
36 Dachschalung 1x 81,4cm
37 Dachschalung 1x 66,5cm
38 Dachschalung 1x 51,6cm
39 Dachschalung 1x 36,7cm
40 Dachschalung 1x 21,9cm
41 Dachschalung 1x 7,0cm

42 Dachschalung 1x 187,0cm
43 Dachschalung 1x 170,7cm
44 Dachschalung 1x 153,5cm
45 Dachschalung 1x 136,3cm
46 Dachschalung 1x 119,1cm
47 Dachschalung 1x 101,9cm
48 Dachschalung 1x 84,8cm
49 Dachschalung 1x 67,6cm
50 Dachschalung 1x 50,4cm
51 Dachschalung 1x 33,2cm
52 Dachschalung 1x 16,0cm

Montagematerial:

180x C105-0040




Wesel 3


206438




1




ggf. kürzen

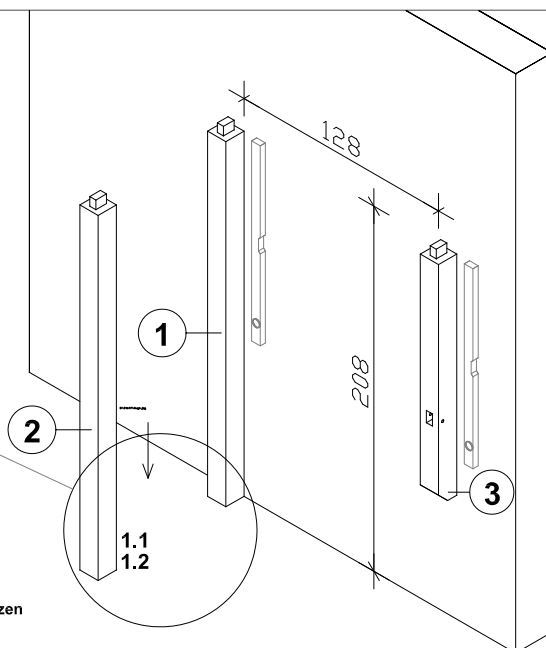

1.1




1.2




4 x A108-16
4 x L208-070
C110-M8
A108-16
C110-014

2

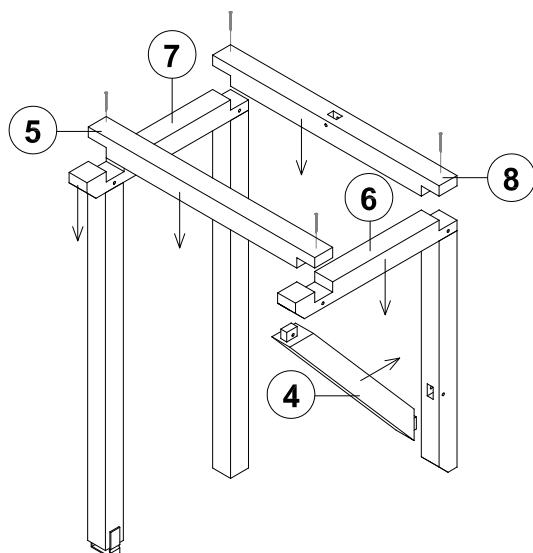


je 2 C105-0100
100mm 4mm

3

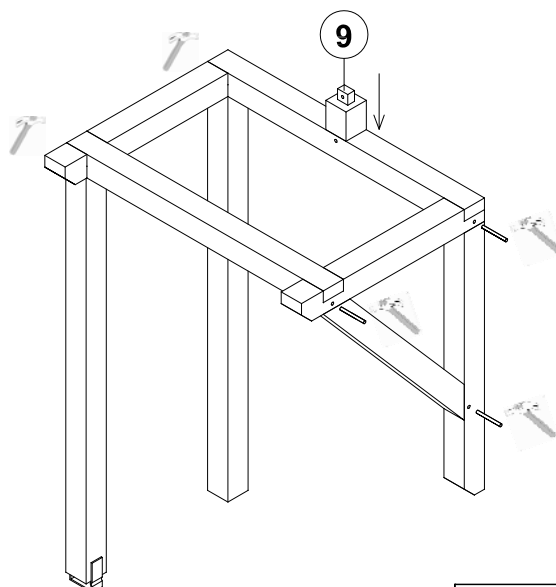


je 1 C370-014
140mm

4

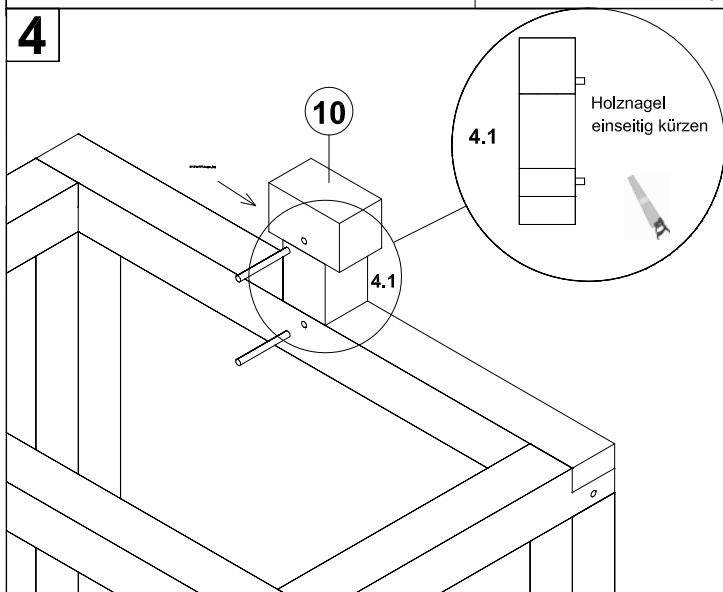

5

C105-132
132mm 6mm

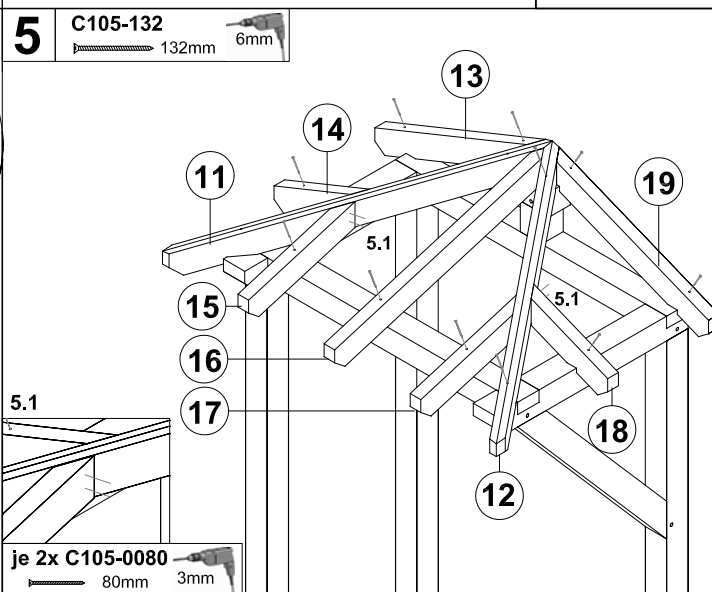

je 2x C105-0080
80mm 3mm



Wesel 3

206438



6  2

5



je 2x
C105-0040

24-32

33-41

42-52



ggf.

C105-0040


40mm 3mm



7

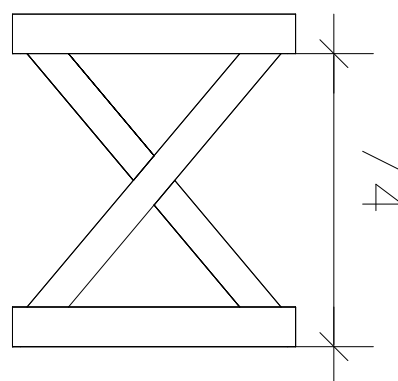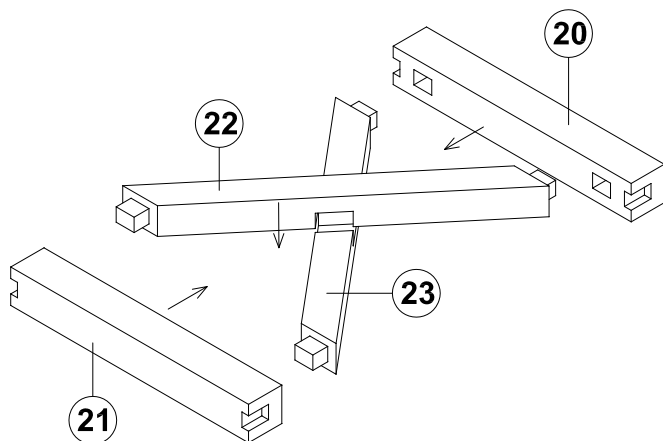

8

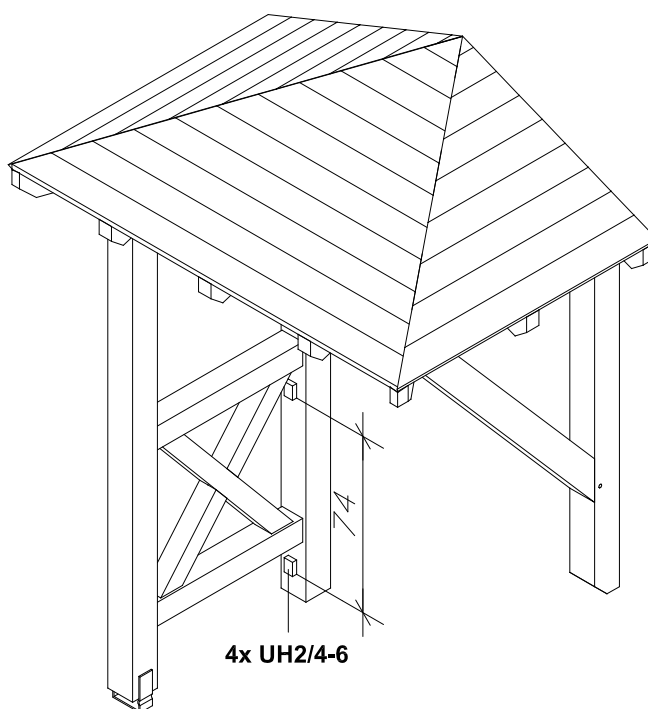

4x UH2/4-6

je 2x C105-0050

50mm 3mm



1.

Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, für die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Österreich bei einem autorisierten Händler gekaufte SKAN HOLZ-Produkt eine Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ-Produktes an den Käufer zu den nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen.

Auf dieses Garantieversprechen ist - soweit zwingendes nationales österreichisches Recht nicht entgegensteht - ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

2.

2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschließlich auf Holzteile und

- auf Mängel, die trotz sachgemäßer Pflege durch den Käufer anhand der dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Pflegehinweise als Materialfehler des Holzes auftreten;
- auf konstruktionsbedingte Mängel, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Montageanleitung als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten;
- auf Mängel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ-Produktes, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Gründung eines ordnungsgemäßen Fundaments als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten.

Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mängel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das SKAN HOLZ-Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist berechtigt, Garantieansprüche des Käufers durch Dritte erfüllen zu lassen.

Weitergehende Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewährt die Garantie keine Haftung für Folgeschäden und Aufwendungen des Käufers oder Dritter.

SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemäß auf klimatische Veränderungen reagiert. Dies kann in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen zu - meist auch nur temporären - strukturellen Veränderungen an dem Holz führen. Derartige Veränderungen, die z.B. zu einer leichten Beeinträchtigung der Bündigkeit und Dichtigkeit (insbesondere bei hölzernen Türen oder Fenstern) führen können, werden grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. Eigenschaften des Holzes wie z. B. natürliches Quell- und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes Verdrehen und Rissbildung, auftretende Trocken- und Hirschholzrisse, natürliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte Unebenheiten im Holz, Baumkanten, Setzungen und Hebungen, Maßhaltigkeiten, Querschnittänderungen, technisch bedingte Bearbeitungsspuren wie Hobelschläge, Verfärbungen oder ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Rohholzes auftreten können, aber auch vorgeschriebene Rollstempel werden ebenfalls grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet.

2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Der Käufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ-Produkt vor der Montage auf Vollständigkeit der Einzelteile und erkennbare Mängel zu kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer Bestandteile des SKAN HOLZ-Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhaft sind;
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer trotz Unvollständigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ-Produkt montiert;
- für solche Mängel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ-Produktes beruhen;
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer die dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Pflegehinweise nicht beachtet, insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Überprüfungen der Gewindestangen (bei Blockhäusern) nicht regelmäßig durchführt;
- für solche Mängel, die auf Montagefehlern oder auf käuferseitig vorgenommenen Veränderungen des Bausatzes (wie An- oder Umbauten) beruhen;
- bei unsachgemäßen Gebrauch des SKAN HOLZ-Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ-Produkt nur für eine private Nutzung vorgesehen);
- Schäden, die auf Mängeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von mangelhafter Gründung beruhen;
- Schäden, die auf Mängeln unsachgemäßer Fundamente oder Verankerungen beruhen;
- Schäden aufgrund Schneelast, wenn der Käufer einen Bausatz verwendet, der die für den Ort der Errichtung vorgeschriebene Schneelasttragfähigkeit unterschreitet;
- gewöhnlichen Verschleiß;
- Mängeln, die auf höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstärke 7, nicht ausreichender, übermäßiger Schneelasten, Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstände zurückzuführen sind.

2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs- und Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt und bestehen unabhängig von der Inanspruchnahme der Garantie.

3.

Die Garantieansprüche sind gegenüber SKAN HOLZ schriftlich (E-Mail oder Telefax genügt) unter Beifügung einer Kopie des Kaufbeleges mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigelegten Positionsliste unverzüglich (spätestens innerhalb von 7 Tagen) nach Auftreten des Mangels geltend zu machen. Die Ansprüche sind zu richten an:



Komplettes Farbsystem auch von SKAN HOLZ erhältlich !

Pflegehinweise bei Artikeln aus:

- **KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt**

Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich.

Empfehlung:

Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).

Für Blockbohlenhäuser gilt:

Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.

Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

- **Douglasie, unbehandelt**

Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden.

Empfehlung:

Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).

Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

- **Nadelholz, imprägniert**

Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten.

Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall.

Empfehlung:

Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!

Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers.

Spezielle Pflegehinweise zu farblich behandelten Artikeln (von SKAN HOLZ)

Die farblich behandelten Teile unserer Bausätze sind mit hochwertiger Lasur behandelt.

Diese weist im Einbringbereich folgende Eigenschaften auf:

- Schutz vor Bläuebefall
- Schutz vor Schäden durch UV-Bestrahlung
- blättert nicht ab
- vermindert das Quell- Schwindverhalten
- Durchscheinen der Holzstruktur
- Dünnschichtig
-

Informationen zum Aufbau:

- Jedem farblich behandelten Bausatz liegt ein Reparaturgebinde Lasur bei. Dieses bitte vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.
- Unbehandelte Schnittkanten müssen vor der Montage des Bauteils 2x mit dieser Lasur behandelt werden.
- Alle durch die Montage an farblich behandelten Teile entstehenden Schraubstellen oder sonstige Beschädigungen der Holzoberfläche müssen während des Aufbaus ebenfalls mindestens 2x mit Lasur behandelt werden.
-

Speziell für farblich behandelte Häuser gilt außerdem:

- Im Bausatz sind die Wandbohlen sowie die Tür und Fenster aussen, einseitig farbbehandelt
- Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. aussen überstehende Dachunterseiten bzw. Dachpfetten sowie die Innenseite der Tür / Fenster) sind ungeschützt und müssen bauseits mit Grundierung und anschließend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des Lasurherstellers.

Wartung:

- In regelmäßigen Abständen (min. 1x jährlich) muss die Holzoberfläche auf Beschädigungen untersucht werden. Eventuell auftretende Beschädigungen oder auftretende Trocknungsrisse müssen sofort ausgebessert werden.
- Zur langfristigen Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen Renovierungsanstriche vorgenommen werden. Die Häufigkeit ist vom Standort und der Beanspruchung der Oberfläche abhängig und muss vor Eintritt sichtbarer Schäden erfolgen.

Beachten Sie bitte, dass die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind.

Farbliche Abweichungen sind möglich.

Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.